


DFK-1 / DFK-2 型电动阀门控制器 电气原理图

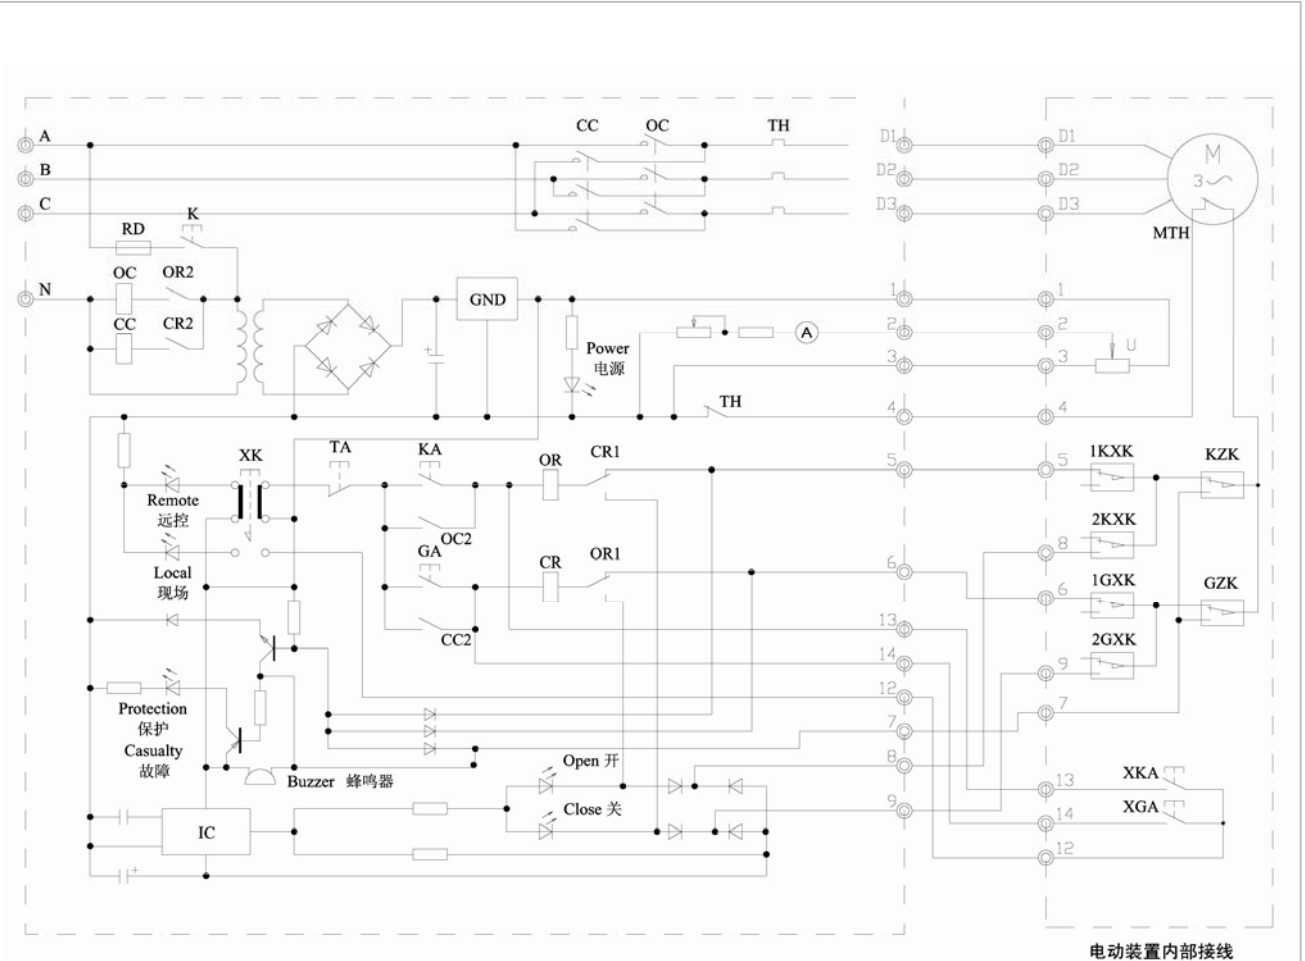

电动装置内部接线

符号说明:

- | | |
|------------------|------------------------|
| ◎ 用户接线端子 | TA 停按钮 |
| OC 控制电机开向运转接触器 | KA、GA 开阀、关阀按钮 |
| CC 控制电机关向运转接触器 | L1、L2、L3 开、关到位，力矩中间继电器 |
| OR 控制OC继电器 | 1KXK、2KXK 开向行程限位开关 |
| CR 控制CC继电器 | 1GXK、2GXK 关向行程限位开关 |
| TH 热过载继电器 | KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 |
| RD 控制回路熔断器(0.5A) | MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关 |
| K 电源开关 | XKA、XGA 现场开阀、关阀点动按钮 |
| XK 现场/远控转换开关 | THR 空间加热电阻 |
| | U 560Ω 电位器 |
| | (阀门开向运转时2、3间电阻值增加) |